

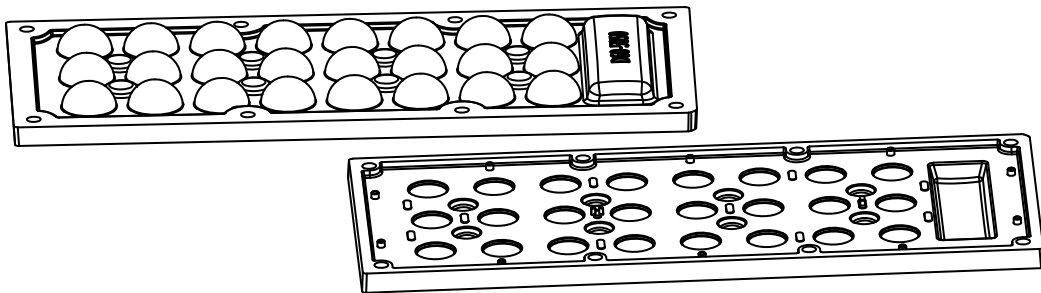


I LENS229-R17371-60-24H1-NH-S

- 产品类型/Product Type: 路灯透镜/Street Light Lens
- 产品材质/Product Material: PC
- 产品认证/Product Certification: ROHS
- 尺寸/Size: $\Phi 173 \times 71.4 \times 15.35$ mm
- LED: 3535、5050
- 角度/Beam Angle(FWHM): 60°
- 应用/Application: 路灯、隧道灯/Street Lighting、Tunnel Lamp

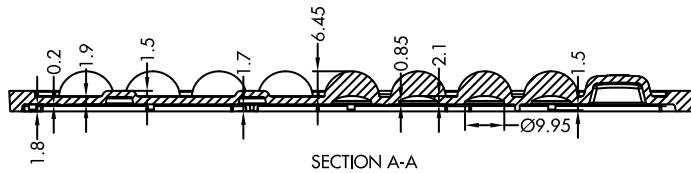

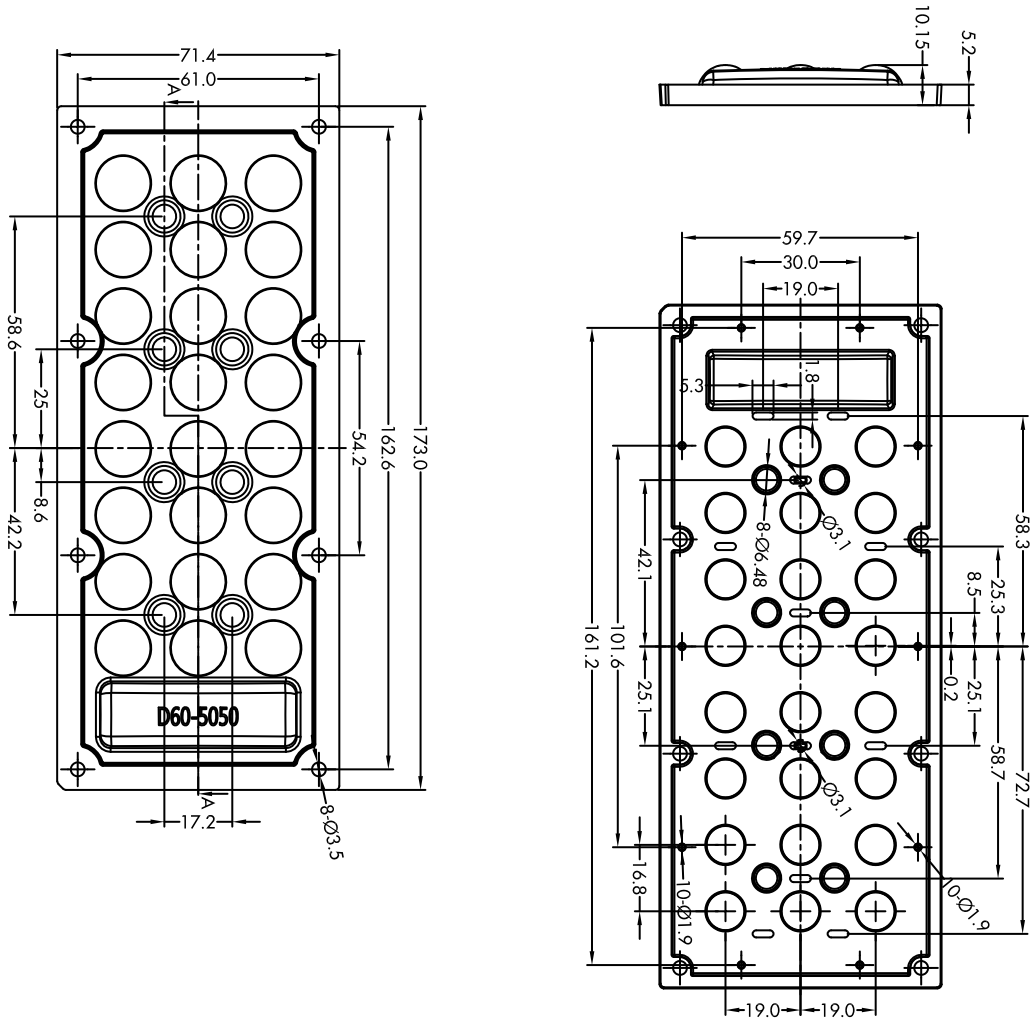


NOTE:

1. The surface of the lens should be smooth without scratches, bubbles, dents and black spots.
 镜面表面应光滑无划痕、气泡、凹痕和黑点

GENERAL TOLERANCES ISO2768-M (UNLESS STATED) 一般公差 ISO2768-M 除非另有说明	MATERIAL 材 质	PC	DRAWING TITLE 绘图标题	I LENS229-R17371-60-24H1-NH-S
LINEAR 线性	$0.5 < X \leq 3.0 \pm 0.1$		$3.0 < X \leq 6.0 \pm 0.1$	$6.0 < X \leq 30.0 \pm 0.2$
ANGULAR 角度	$0^\circ < X \leq 10^\circ \pm 1^\circ$		$10^\circ < X \leq 50^\circ \pm 30'$	$50^\circ < X \leq 120^\circ \pm 20'$

配光曲线/Light distribution curve

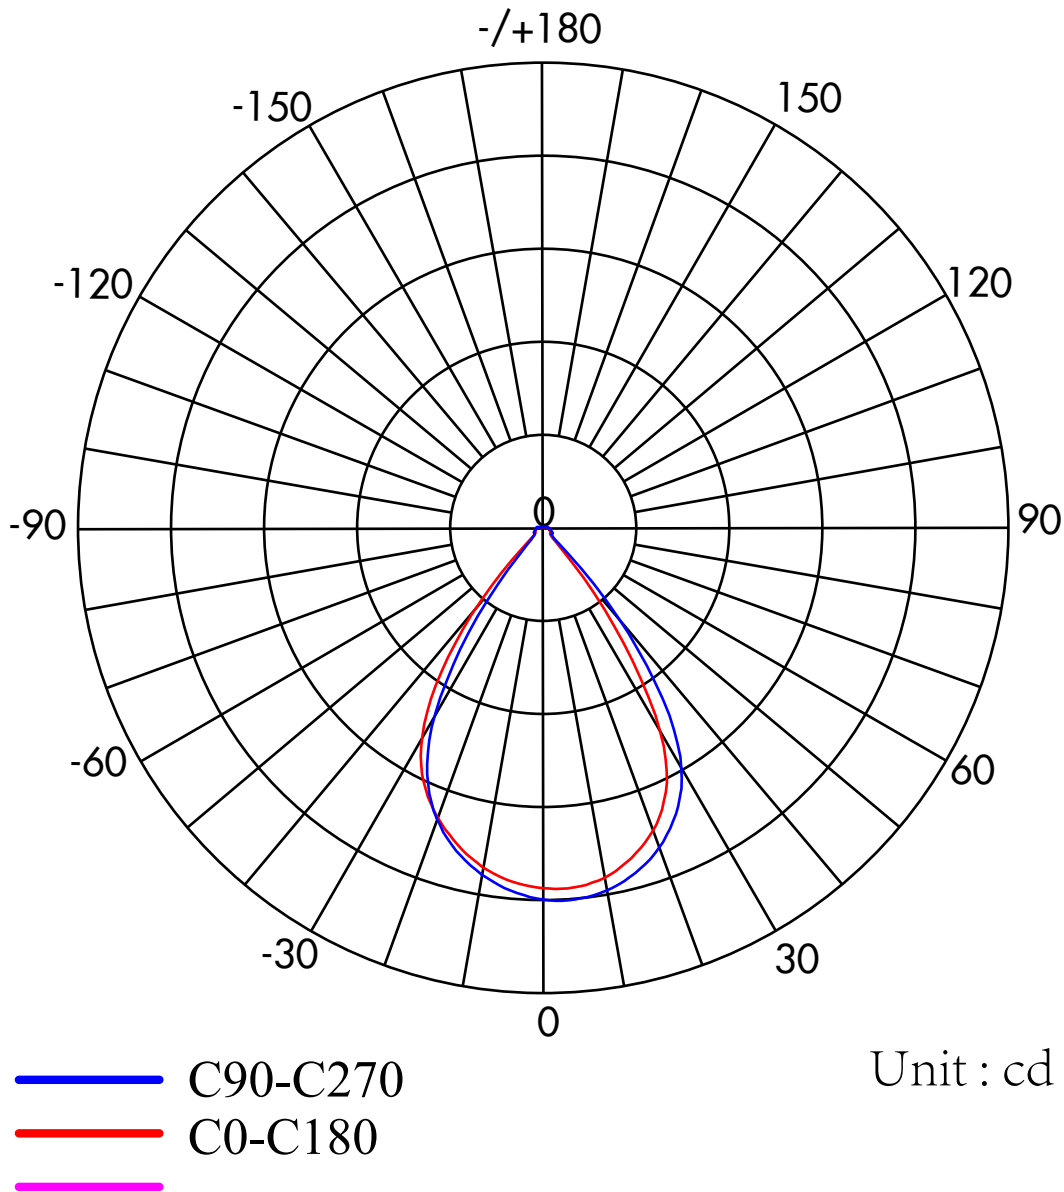

注意/Attention

- 储 存：不要储存在多尘的地方，或暴露在腐蚀性环境中。
Storage: Do not store in dusty place, or expose under corrosive environment.
- 接 触：请勿徒手接触镜头表面。请使用手套触摸镜片。
Touching: Do not touch the lens surface with hand but use gloves .
- 清 洁：仅在必要时清洁镜片。只能使用温和的肥皂、水和软布。请勿使用任何商业清洁溶剂。
Cleaning: Clean lenses only if necessary. Use only mild soap, water and soft cloth. Do not use any commercial cleaning solvents.
- 工作环境中镜片温度控制在 $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 。
The temperature of the lens in the working environment : at $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$.
- 储存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C}\sim40^{\circ}\text{C}$ 湿度：30%~95%。
Storage environment : temperature: $0^{\circ}\text{C}\sim40^{\circ}\text{C}$ humidity:30%~95%.
- 使用镜头前，请勿打开包装，以免灰尘污染。
Don't open the package to avoid dust pollution before using.
- 避免阳光直射，以免造成老化、变色、裂变等不良影响。
Avoid direct sunlight to avoid Aging, discoloration, fission and other adverse effects.
- 请勿使用酸性或碱性溶剂接触产品，以免发生化学反应。
Do not use acidic or alkaline solvents to touch the product to avoid chemical reactions.